



Cylindre double entrée Type BC 11

Domaines d'application

- Dans des portes d'une façade extérieure.
- Portes fortement sollicitées.


Propriétés

- Longueur minimum : 30,7 mm/32,4 mm.
- Contrôle électronique des deux côtés.
- Équipement de série classe B VdS, mais sans cachet de conformité.
- Panneton réglable 8 fois.
- Prise latérale pour bloc d'alimentation externe ou jeu de piles externes .
- Changement de piles nécessaire après environ 500 000 fermetures ou 7 ans d'utilisation.
- Livraison avec câble de raccordement BCZ30 et jeu de piles BCEB.
- Fonction time (en option).
- Fonction de consignation avec logiciel BCEA Pour les cylindres avec fonction time, une évaluation avec indication de l'heure est possible.
- Autres remarques, voir « description générale ».

Rallonges disponibles

- Dès 35,7 mm, des deux côtés par paliers de 5 mm respectivement.

Peut-être utilisé avec :

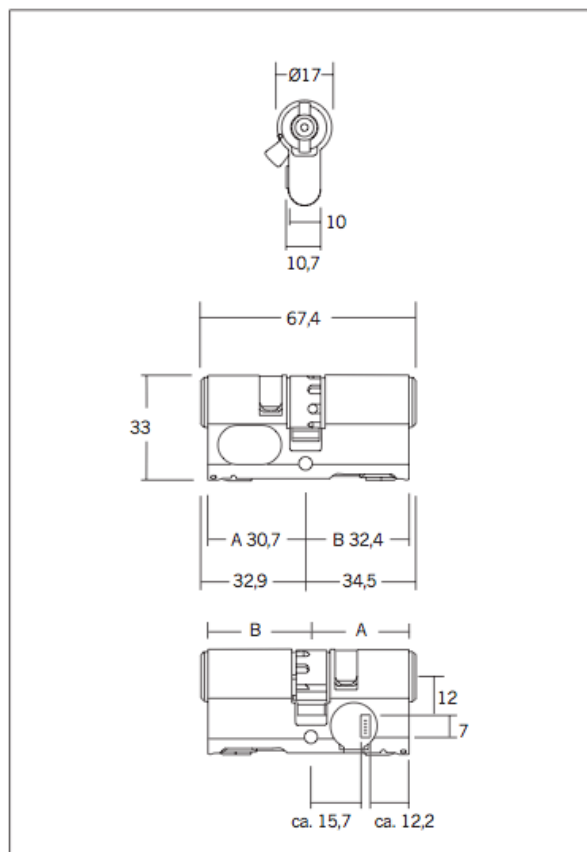

BC 11/BC 11 Time (option)