




Caractéristiques principales

- Dimensions mini
- Température: -40°C => +75°C
- multimode/monomode
- SC/LC/ST/SFP
- Version POE+

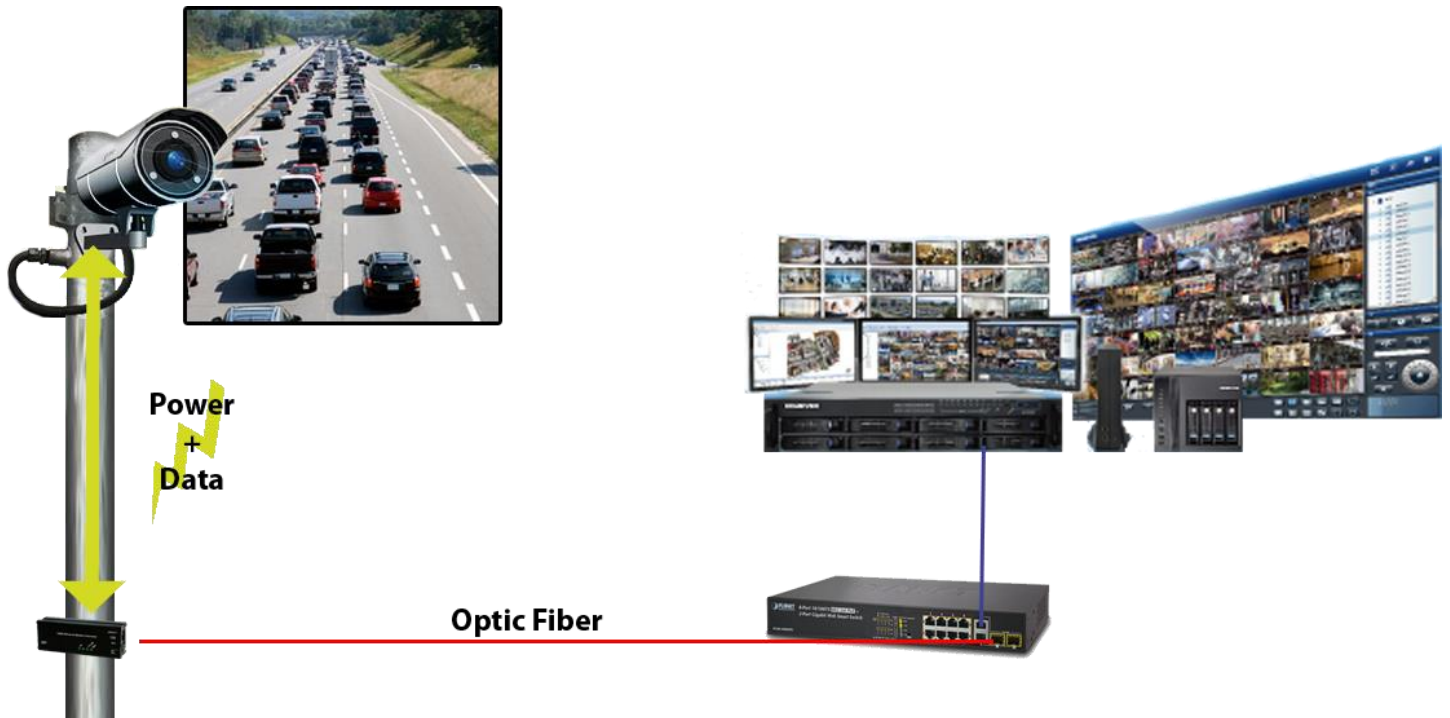

Grâce aux convertisseurs Risk Captur, vous bénéficiez de la souplesse du cuivre avec la performance de la fibre! Vous pouvez profiter de la stabilité de la fibre sur des distances allant jusqu'à 20 Km.

De plus, leur qualité de fabrication leur apporte robustesse et une très bonne immunité au parasites EM jusqu'à des température de -40°C à +75°C. Pour finir, leur petite taille et les nombreuses possibilités d'alimentation, facilitent leur intégration.

Hauptmerkmale

- Miniatur
- Großer Temperaturbereich
- Viele Arten von Glasfaser
- verschiedene Arten von Konnektoren
- Viele Spannung's Möglichkeiten



Mit Risk Captur Wandlern, erhalten Sie die Flexibilität von Kupfer mit der Leistung der Glasfaser! Sie können die Stabilität der Glasfaser über Entfernungen von bis zu 20 km zu genießen.

Zusätzlich, bietet die Fertigungsqualität, Robustheit und hervorragende Immunität gegen Elektromagnetischen parasitäre mit Temperaturen von -40°C bis +75°C. Schließlich, ihrer geringen Größe und der zahlreichen Spannung Möglichkeiten, erleichtert ihre Integration.



Spécifications / Technische Datten

				 PoE +	 PoE +
		MC100SC/STP	MC100SFPHP	MC100SFPHP+	MC1000SFPHP+
Ethernet	Port (RJ45)	1 x 10/100-TX	1 x 100-TX	1 x 100-TX	5 x 10/100/1000-TX
	PoE port	--	--	1 (30W)	4 (30W)
Fiber	Port	1 x 100-FX	1 x 100-FX	1 x 100-FX	1 x 1000-X-SFP
	Connector	SC/ST	Based on SFP module		
	Max. Distance	2Km (Multi-mode) 20Km (Multi-mode)	Based on SFP module		
	Wavelength	1-Fiber : 1310/1550nm 2Fiber : 1310nm	Based on SFP module		
Electrical	Input Power	12 VDC or 24 VAC	12 VDC	48 → 57 VDC	48 → 57 VDC (Dual Power)
	Maximum Power Consumption	2,4W	2,4W	36W	135W
Mechanical	Dimension (W*D*H)	36,2 x 98 x 24,5mm	36,2 x 117 x 24,5mm	96 x 80 x 31mm	148 x 120 x 31mm
	Weight	0,12Kg	0,15Kg	0,25Kg	0,5Kg
	Case	Aluminium			
	Mounting	Wall Mount / Rack-Mount : MR-C10	Wall Mount / Rack-Mount : MR-C10	Din-rail / Wall Mount	
Environmental	Operating Temperature	-10°C → 60°C	-40°C → 75°C	-40°C → 75°C	-40°C → 75°C
Regulatory		CE, FCC			