



Megapixel



30 fps



-10°C

50°C



## Caractéristiques principales / Hauptmerkmale

- 4 Mega Pixel @ 20 fps
- Montage CS
- Digital WDR
- SD card slot
- ROI
- Filtre ICR



Risk Captur lance une nouvelle box caméra IP, offrant une qualité d'image de 4MP. Cette caméra, à pour vocation la surveillance de bâtiments de bureaux et de commerces. Ses fonctions WDR numérique permettent son utilisation dans des conditions d'éclairage variant continuellement, tout en fournissant une image limpide.

### 1080p@30fps

Risk Captur prend en charge la compression H.264/MJPEG et propose une vidéo fluide jusqu'à 30 images par seconde en Full HD 1080p sur cette caméra. En outre, la fonction vidéo ROI (région intéressante) réduit les besoins de bande passante et de stockage, et réduit donc les coûts de l'infrastructure du système de vidéosurveillance.

### WDR numérique

Cette fonction intègre des techniques pour traiter un large éventail de conditions d'éclairage dans une scène surveillée, avec, à la fois, des zones très exposées et d'autres plutôt sombres. Cette fonction rend donc visibles des points qui ne le seraient pas avec une caméra standard.

### I/O

Cette entrée – sortie a l'avantage de permettre aux utilisateurs la connexion de périphériques externes essentiels tels que, prise audio, slot pour carte micro SD, détecteurs d'ouvertures et d'autres éléments pouvant provenir de systèmes de détection intrusion.



Risk Captur startet neuen box IP Kamera der eine 4 Megapixel Bildqualität bietet. Diese Boxkamera sollen Bürogebäude und Geschäfte zu überwachen. Seinen digitalen WDR Funktionen ermöglichen den Einsatz in ständig wechselnden Lichtverhältnisse und bietet gleichzeitig ein klares Bild.

### 1080p @ 30fps

Risk Captur unterstützt H.264/MJPEG Komprimierung und bietet eine außergewöhnliches Fließ Video bis zu 30 Bildern pro Sekunde in Full HD 1080p mit dieser Kamera. Darüber hinaus reduziert die Videofunktion ROI (Region of Interest) die Übertragungsbandbreite und die Speicheranforderungen, und reduziert die Kosten für die Infrastruktur das Video-System daher.

### Digitale WDR

Diese Funktion beinhaltet Techniken, um eine breite Palette von Beleuchtungsbedingungen in einer Szene zu behandeln, sowohl mit sehr beleuchtete Zonen und andere dunkler. Diese Funktion sorgt dafür Punkten sichtbar zu machen, die, mit eine standard Kamera, es nicht sind.

### I/O

Der Ein-Ausgang bringt den Anwender das Vorteil, die Verbindung von externe Geräte wie, Audio-Buchse, Micro-SD-Kartenslot, Öffnungsmelder und andere Gegenstände, die von Einbruch-Systeme kommen zB.



# Spécifications / Technische Daten



## Informations générales / Productmerkmale

Capteur d'images	Bildsensor	CMOS 1/3" 4MP
Minimum d'illumination	Mindestbeleuchtung	N&B / Schwarz & Weiß: 0,05 Lux      Couleur / Farbe: 0,01 Lux
Objectif	Objektiv	Montage CS
Type d'iris	Blende	
Fonction Jour/Nuit	Tag/Nacht Funktion	Yes
Portée Led IR	IR Strahler Reichweite *	Ø
Modèle d'IR	IR Strahler type	Ø
Filtre IR mécanique	mechanischer Filter	Yes
Fonction WDR	WDR Funktion	dWDR
Paramètres images	Bilder parameter	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness

## Vidéo / Video

Compression	Kompression	H 264/M-JPEG
Flux	Stream	2 Streams
Qualité	Qualität	VBR/CBR
Fréquence d'images VS résolution	Bildrate VS Auflösung	2688x1512 / 2560x1440 à 20 i/s, 2304x1296 à 25 i/s - 1920x1080 à 30 i/s - 1280x720 - D1 => QVGA

## Réseau / Netzwerk

Interface	Anschlüsse	Ethernet: RJ45 10/100 Mb/s
Protocoles supportés	Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Unicast and Multicast supported.
Sécurité	sicherheit	User security authentication, Reset, Hardware WatchDog

## Connecteur E/S / Ein/Ausgänge Anschlussklemmen

Port audio E/S	Audio Ein/Ausgänge	Jack 3,5mm 1/1
E/S logique	Alarm Ein/Ausgänge	1/1
Port carte micro SD	MicroSD Kartensteckplatz	1

## Gestion d'événements / Event Management

Déclancheur d'événement	Ereignisauslöser	Motion Detection, Line Crossing, Tamper, Area Intrusion, Camera Move, Dwell, Multiple Dwell, Retrograde Detection, Object Left, Object Remove, Abnormal Speed, Illegal Parking, Network disconnect, Disk alarm, I/O alarm
Notifications	Mitteilung	
Pre/Post enregistrement	Pre/Post Aufnahme	

## Electricité / Elektrisch

Us (par connecteur)	Betriebsspannung	12Vdc/24Vac
POE	Power-over-Ethernet	Yes

## Domaine d'utilisation / Einsatzgebiet

Température	Einsatztemperatur	-10°C => 50°C
Humidité relative	Luftfeuchte	90%
Certification	Zertifizierungen	CE/FCC
Corps	Gehäuse	Ø


## Conditionnement / Verpackung

Poids net	Gewicht	390 g
-----------	---------	-------

\*Die Reichweite der integrierten IR-LED's ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen wie z.B. dunkle, raue Strukturen (Boden, Rasen oder Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

N = Non / Nein    => signifie jusqu'à

## Dimensions / Abmessungen

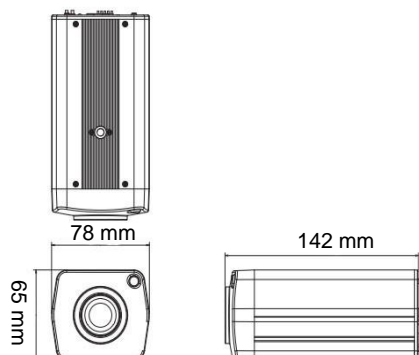

## Information pour la commande / Bestellangaben

- BO406

