



Megapixel



30 fps



-30°C

60°C



IP66



Caractéristiques principales / Hauptmerkmale

- 3 Mega Pixel @ 30fps
- 4,7-56,4mm lens
- dWDR
- IR LED => 100m
- -30°C PoE+



Risk Captur lance une nouvelle caméra IP, offrant une qualité d'image de 3MP. Cette caméra, à usage extérieur, à pour vocation la surveillance de bâtiments de bureaux et de commerces. Ses fonctions WDR numérique permettent son utilisation dans des conditions d'éclairage variant continuellement, tout en fournissant une image limpide.

1080p@30fps

Risk Captur prend en charge la compression H.264/MJPEG et propose une vidéo fluide jusqu'à 30 images par seconde en Full HD 1080p sur cette caméra. En outre, la fonction vidéo ROI (région intéressante) réduit les besoins de bande passante et de stockage, et réduit donc les coûts de l'infrastructure du système de vidéosurveillance.

WDR numérique

Cette fonction intègre des techniques pour traiter un large éventail de conditions d'éclairage dans une scène surveillée, avec, à la fois, des zones très exposées et d'autres plutôt sombres. Cette fonction rend donc visibles des points qui ne seraient pas avec une caméra standard.

Risk Captur startet neuen IP Kamera der eine 3 Megapixel Bildqualität bietet. Diese Kamera sollen Bürogebäude und Geschäfte zu überwachen. Seinen digitalen WDR Funktionen ermöglichen den Einsatz in ständig wechselnden Lichtverhältnisse und bietet gleichzeitig ein klares Bild.



1080p @ 30fps

Risk Captur unterstützt H.264/MJPEG Komprimierung und bietet eine außergewöhnliches fließ Video bis zu 30 Bildern pro Sekunde in Full HD 1080p mit dieser Kamera. Darüber hinaus reduziert die Videofunktion ROI (Region of Interest) die Übertragungsbandbreite und die Speicheranforderungen, und reduziert die Kosten für die Infrastruktur das Video-System daher.

Digitale WDR

Diese Funktion beinhaltet Techniken, um eine breite Palette von Beleuchtungsbedingungen in einer Szene zu behandeln, sowohl mit sehr beleuchtete Zonen und andere dunkler. Diese Funktion sorgt dafür Punkten sichtbar zu machen, die, mit eine standard Kamera, es nicht sind.

I/O

Der Ein-Ausgang bringt den Anwender das Vorteil, die Verbindung von externen Geräten wie, Audio-Buchse, Micro-SD-Kartenslot, Öffnungsmelder und andere Gegenstände, die von Einbruch-Systeme kommen zB.



Spécifications / Technische Daten



Informations générales / Productmerkmale

Capteur d'images	Bildsensor	CMOS 1/2.8" 3MP
Minimum d'illumination	Mindestbeleuchtung	N&B / Schwarz & Weiß: 0,001 Lux
Objectif	Objektiv	Couleur / Farbe: 0,01 Lux
Type d'iris	Blende	4,7 – 56,4 mm (12x)
Fonction Jour/Nuit	Tag/Nacht Funktion	Yes
Portée Led IR	IR Strahler Reichweite *	=> 100 m
Modèle d'IR	IR Strahler type	ø
Filtre IR mécanique	mechanischer Filter	Yes
Fonction WDR	WDR Funktion	Yes
Paramètres images	Bilder parameter	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness

Vidéo / Video

Compression	Kompression	H 264/M-JPEG
Flux	Stream	2 streams
Qualité	Qualität	VBR/CBR
Fréquence d'images VS résolution	Bildrate VS Auflösung	2048x1537 à 25 i/s, 1080p, 720p, D1, CIF, QCIF, VGA, QVGA, 630x360

Réseau / Netzwerk

Interface	Anschlüsse	Ethernet: RJ45 10/100 Mb/s
Protocoles supportés	Unterstützte Protokolle	HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP
Sécurité	sicherheit	User security authentication, Reset, Hardware WatchDog

Connecteur E/S / Ein/Ausgänge Anschlussklemmen

Port audio E/S	Audio Ein/Ausgänge	Jack 3,5mm 1/1
E/S logique	Alarm Ein/Ausgänge	2/1
Port carte micro SD	MicroSD Kartensteckplatz	1

Gestion d'événements / Event Management

Déclancheur d'événement	Ereignisauslöser	Motion, Intrusion, Line Crossing, Trampler, Network disconnect, Disk alarm, I/O alarm
Notifications	Mitteilung	ø
Pre/Post enregistrement	Pre/Post Aufnahme	ø

Electricité / Elektrisch

Us (par connecteur)	Betriebsspannung	12Vdc
POE	Power-over-Ethernet	POE+

Domaine d'utilisation / Einsatzgebiet

Température	Einsatztemperatur	-30°C => 60°C
Humidité relative	Luftfeuchte	90 %
Certification	Zertifizierungen	CE/FCC
Corps	Gehäuse	IP66 – IK10


Conditionnement / Verpackung

Poids net	Gewicht	1500 g
-----------	---------	--------

*Die Reichweite der integrierten IR-LED's ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen wie z.B. dunkle, raue Strukturen (Boden, Rasen oder Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

N = Non / Nein
=> signifie jusqu'à

Dimensions / Abmessungen

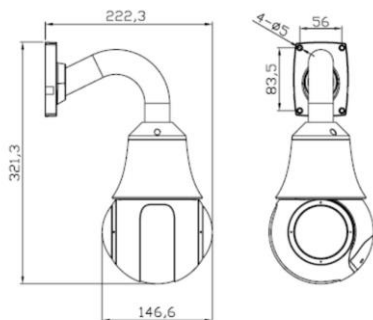

Information pour la commande / Bestellangaben

♦ SDO306VR12

