




General

- IP 67 Weather-proof Aluminium Housing
- 30W / PoE port (Total power budget : 130W)
- -40°C → 65°C
- Vandal proof construction

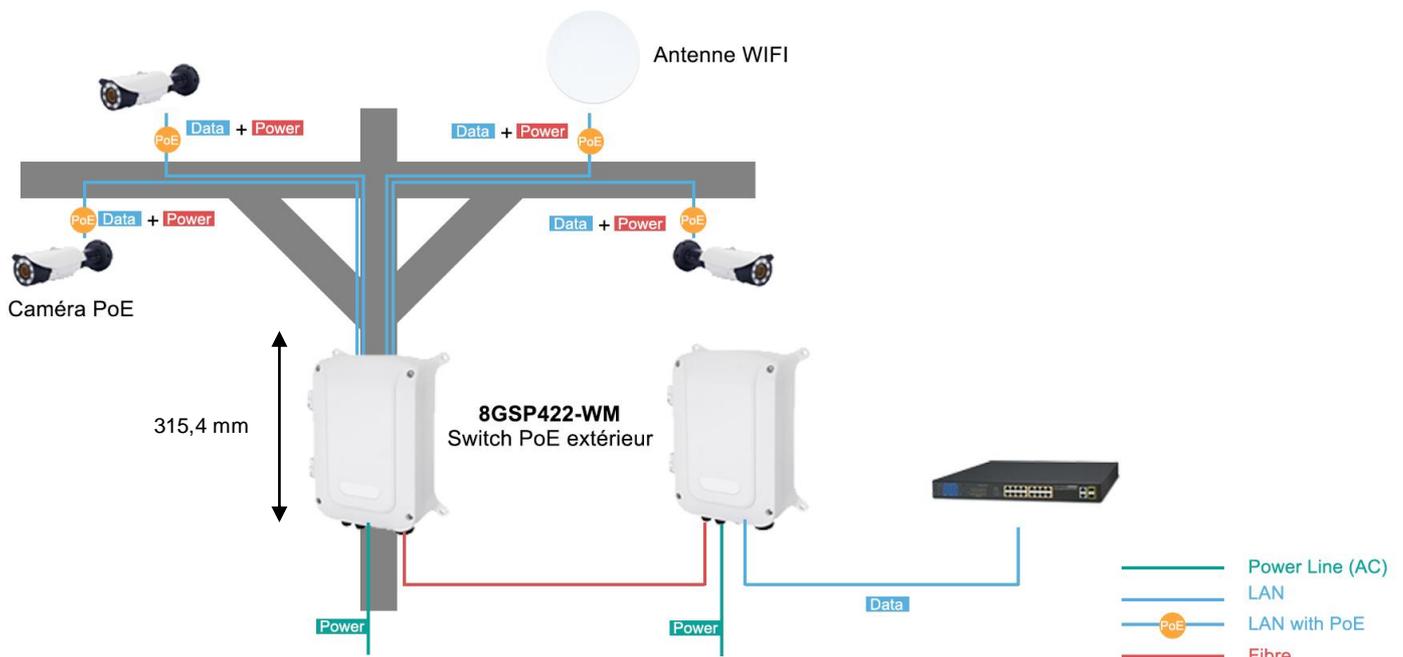

Spécifications

Nombre total de ports Gigabit	8
Ports PoE Gigabit (10M/100M/1G)	4 x 30W PoE
Ports SFP (100M/1G)	2
Ports Gigabit (RJ45)	2
Capacité de transfert	11.904 Mb/s
Table Mac	8 k
Jumbo Frames	9,216 Bytes
Capacité de commutation	16 Gb/s
Tension d'entrée	100VAC ~ 240 VAC
Puissance de sortie / Port PoE	54 VDC PoE IEEE 802.3af (Max. 15.4W) output PoE+ IEEE802.3at (Max. 30W) output
Budget puissance PoE	150 W
Protection surtensions / chaque port PoE	6 KV
Protection surtensions alimentation AC	40 KV
Dimensions (WxHxD)	245,8 x 315,4 x 118 mm
Poids	4.2 Kg
Entrées/sorties câble/fibre	M16 x 4, M25 x 2
Indice de Protection	IP67
Protection antivandale	IK10
Température en fonctionnement	-40°C => 65°C
Température en stockage	-40°C => 85°C
Humidité relative	5% ~ 95% non-condensing
Certification	CE, FCC, VCCI, C-Tick Class A
Sécurité	EN60950-1, IEC60950-1
Surtension	EN61000-4-5

Information pour la commande

Switch fibre optique/PoE en coffret extérieur
Modèle : 8GSP422-WM

Accessoires

Adaptateur de mat (AM-100)
Cassette fibre (AF-30)



est une marque de Risk'Expert
7 Rue Auguste Charles
L 1326 Luxembourg
Tél. : +352 26 19 02 74

L'offre globale dédiée à vos risques



www.riskexpert.lu
contact@riskexpert.lu