




## General

- IP 67 Weather-proof Aluminium Housing
- 30W / PoE port (Total power budget : 130W)
- -40°C → 65°C
- Vandal proof construction

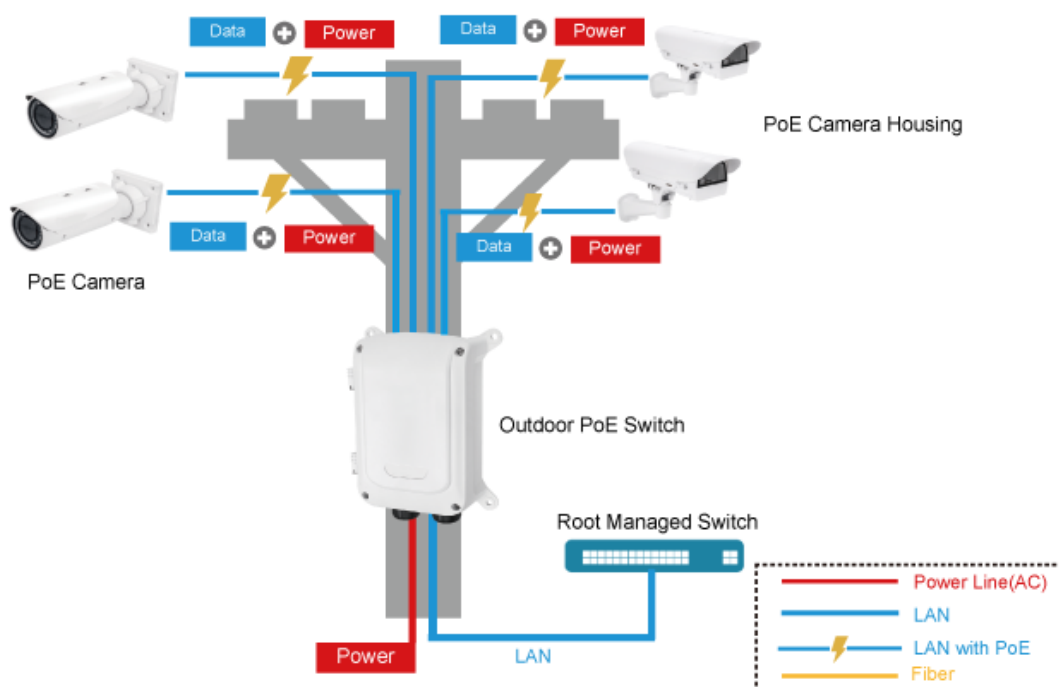

## Spécifications



est une marque de Risk'Expert  
63, rue de Hollerich  
L 1741 Luxembourg  
Tél. : +352 26 19 02 74


L'offre globale dédiée à vos risques



[www.riskexpert.lu](http://www.riskexpert.lu)  
[contact@riskexpert.lu](mailto:contact@riskexpert.lu)

Nombre total de ports Gigabit	8
Ports PoE Gigabit (10M/100M/1G)	4 x 30W PoE
Ports SFP (100M/1G)	2
Ports Gigabit (RJ45)	2
Capacité de transfert	11.904 Mb/s
Table Mac	8 k
Jumbo Frames	9,216 Bytes
Capacité de commutation	16 Gb/s
Tension d'entrée	100VAC ~ 240 VAC
Tension de sortie / Port PoE	54 VDC PoE IEEE 802.3af (Max. 15.4W) output PoE+ IEEE802.3at (Max. 30W) output
Budget puissance PoE	150 W
Protection surtensions / chaque port PoE	6 KV
Protection surtensions alimentation AC	40 KV
Dimensions (WxHxD)	245,8 x 315,4 x 118 mm
Poids	4.2 Kg
Entrées/sorties cable/fibre	M16 x 4, M25 x 2
Indice de Protection	IP67
Protection antivandale	IK10
Température en fonctionnement	-40°C => 65°C
Temperature en stockage	-40°C => 85°C
Humidité relative	5% ~ 95% non-condensing
Certification	CE, FCC, VCCI, C-Tick Class A
Sécurité	EN60950-1, IEC60950-1
Surtension	EN61000-4-5

## Dimensions

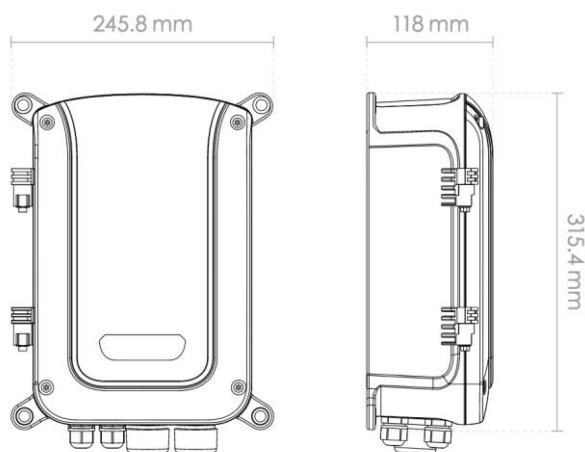

## Information pour la commande

Switch fibre optique/PoE en coffret extérieur  
Modèle : 8GSP422-WM

## Accessoires



est une marque de Risk'Expert  
63, rue de Hollerich  
L 1741 Luxembourg  
Tél. : +352 26 19 02 74

L'offre globale dédiée à vos risques



[www.riskexpert.lu](http://www.riskexpert.lu)  
[contact@riskexpert.lu](mailto:contact@riskexpert.lu)