



Megapixel



30 fps



-30°C

45°C



## Caractéristiques principales / Hauptmerkmale

- 4 Mega Pixel @ 25 fps
- 2,7-13,5 mm lens
- WDR
- IR LED => 40m
- -30°C PoE



Risk Captur présente sa nouvelle caméra IP bullet extérieure. Elle offre une qualité d'image de 4 MP avec des fonctions "focus zoom", et WDR. Elle est appropriée à la surveillance urbaine, d'aéroports, et de bâtiments, ... La fonction WDR permet d'avoir une image claire et nette malgré des variations des conditions de luminosité. IP67, de -30°C à 45°C, rend la caméra idéale pour toutes les conditions de travail.

### 1080p@30fps

Risk Captur prend en charge la compression H.264/H.265/MJPEG et propose une vidéo fluide jusqu'à 30 images par seconde en Full HD 1080p sur cette caméra. En outre, la fonction vidéo ROI (région intéressante) réduit les besoins de bande passante et de stockage, et réduit donc les coûts de l'infrastructure du système de vidéosurveillance.

### True WDR

Cette fonction intègre des techniques pour traiter un large éventail de conditions d'éclairage dans une scène surveiller, avec à la fois des zones très exposées et d'autres plutôt sombres. Cette fonction rend donc visibles des points qui ne le seraient pas avec une caméra standard. Elle fournit une qualité d'image proche de celle de l'oeil humain.

Risk Captur prend en charge la compression H.264/H.265/MJPEG et propose une vidéo d'une fluidité exceptionnelle jusqu'à 30 images par seconde en Full HD 1080p. En outre, la fonction vidéo ROI (région intéressante) réduit les besoins de bande passante et de stockage.



Risk Captur präsentiert seine neue bullet IP-Kamera. Die bietet Bildqualität mit 4 MP, Funktionen wie "Fokus Zoom" und WDR. Entwickelt für außenbereich, macht von diese Kamera, eine gute lösung für Stadt, Flughäfen, und Gebäude überwachung. Seinen WDR Funktion ermöglichen den Einsatz in ständig wechselnden Lichtverhältnisse und bietet gleichzeitig ein klares Bild. IP67, -30°C bis 45°C, machen die Kamera ideal für alle edingungen.

### 1080p @ 30fps

Risk Captur unterstützt H.264/H.265/MJPEG Komprimierung und bietet eine außergewöhnliches Fließ Video bis zu 30 Bildern pro Sekunde in Full HD 1080p mit dieser Kamera. Darüber hinaus reduziert die Videofunktion ROI (Region of Interest) die Übertragungsbandbreite und die Speicheranforderungen, und reduziert die Kosten für die Infrastruktur das Video-System daher.

### True WDR

Diese Funktion beinhaltet Techniken, um eine breite Palette von Beleuchtungsbedingungen in einer Szene zu behandeln, sowohl mit sehr beleuchtete Zonen und andere dunkeler. Diese Funktion sorgt dafür Punkten sichtbar zu machen, die, mit eine standard Kamera, es nicht sind. Diese Risk Captur Kamera liefert eine Bildqualität nahe der des menschlichen Auges.

Risk Captur unterstützt H.264/H.265/MJPEG Komprimierung und bietet eine außergewöhnliches Fließ Video bis zu 30 Bildern pro Sekunde in Full HD 1080p. Darüber hinaus reduziert die Videofunktion ROI (Region of Interest) die Übertragungsbandbreite und die Speicheranforderungen.



# Spécifications / Technische Daten



## Informations générales / Productmerkmale

Capteur d'images	Bildsensor	CMOS 1/2.8" 4MP
Minimum d'illumination	Mindestbeleuchtung	N&B / Schwarz & Weiß: 0 Lux Couleur / Farbe: 0,01 Lux
Objectif	Objektiv	2,7-13,5 mm
Angle de vue		H: 95.6° => 27.3°, V: 55.8° => 16°
Type d'iris	Blende	Fixed
Fonction Jour/Nuit	Tag/Nacht Funktion	Yes
Portée Led IR	IR Strahler Reichweite *	=> 40m
Modèle d'IR	IR Strahler type	Smart IR
Filtre IR mécanique	mechanischer Filter	Yes
Fonction WDR	WDR Funktion	WDR (<120dB)
Paramètres images	Bilder parameter	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness

## Vidéo / Video

Compression	Kompression	H.264, H.265, M-JPEG
Flux	Stream	3 Streams
Qualité	Qualität	VBR/CBR
Fréquence d'images VS résolution	Bildrate VS Auflösung	Stream1: 2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720 @25fps Stream2: D1/VGA/640x360/CIF/QVGA @25fps Stream3: VGA/CIF/QVGA @25fps

## Réseau / Netzwerk

Interface	Anschlüsse	Ethernet: RJ45 10/100 Mb/s
Protocoles supportés	Unterstützte Protokolle	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
Sécurité	sicherheit	User security authentication, Reset, Hardware WatchDog

## Connecteur E/S / Ein/Ausgänge Anschlussklemmen

Port audio E/S	Audio Ein/Ausgänge	1/1
E/S logique	Alarm Ein/Ausgänge	1/1
Port carte micro SD	MicroSD Kartensteckplatz	1

## Gestion d'événements / Event Management

Déclancheur d'événement	Ereignisauslöser	Perimeter, Single Virtual Fence, Double Virtual Fences, Multi Loiter, Converse, People counting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle). Filtering out mistaken alarm caused by target types such as leaf, light, animal, and flag, etc.
Notifications	Mitteilung	
Pre/Post enregistrement	Pre/Post Aufnahme	

## Electricité / Elektrisch

Us (par connecteur)	Betriebsspannung	12Vdc
POE	Power-over-Ethernet	Yes

## Domaine d'utilisation / Einsatzgebiet

Température	Einsatztemperatur	-30°C => 45°C
Humidité relative	Luftfeuchte	90%
Certification	Zertifizierungen	CE/FCC
Corps	Gehäuse	IP67


## Conditionnement / Verpackung

Poids net	Gewicht	780 g
-----------	---------	-------

\*Die Reichweite der integrierten IR-LED's ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen wie z.B. dunkle, raue Strukturen (Boden, Rasen oder Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

N = Non / Nein => signifie jusqu'à

## Dimensions / Abmessungen

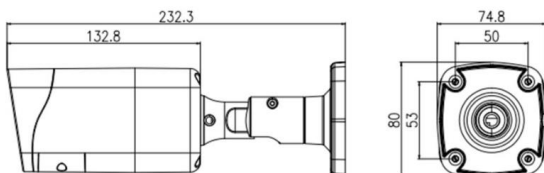

## Information pour la commande / Bestellangaben

- BU418Z-IA

## Accessoires / Zubehör

- Boîte de jonction: BJR-49A

