



Megapixel




30 fps



-25°C 55°C



IP66

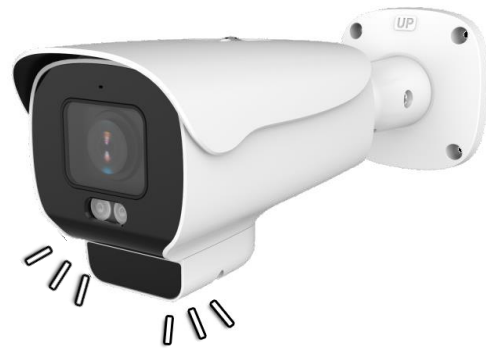

Propriété privée - Défense d'entrer
Privatbesitz - Entrance verbueden

Caractéristiques principales / Hauptmerkmale

- 8 Mega Pixel @ 25 fps
- 2,7-13,5mm lens
- True WDR
- IR LED => 40m
- -20°C PoE



Risk Captur présente sa nouvelle caméra IP bullet extérieure à 8MP. Tel un chien de garde elle détecte toute intrusion de forme humaine et l'incite à quitter les lieux, non pas en aboyant, mais grâce à ses LED stroboscopiques et la diffusion de son message préenregistré qui sont déclenchés automatiquement. La fonction TrueWDR permet d'avoir une image claire et nette malgré des variations des conditions de luminosité. IP66, de -25°C à 55°C, rend la caméra idéale pour toutes les conditions de travail.

Focus Zoom

Cette fonction de mise au point et de zoom permet aux techniciens de contrôler à distance la netteté et le zoom, de manière à simplifier le déploiement de votre système de vidéosurveillance et par conséquent réduire le coût de l'installation. L'ajustement peut être effectuée, après pose et mise en service de la caméra, par simple clique de la souris.

True WDR

Cette fonction intègre des techniques pour traiter un large éventail de conditions d'éclairage dans une scène surveiller, avec à la fois des zones très exposées et d'autres plutôt sombres. Cette fonction rend donc visibles des points qui ne seraient pas avec une caméra standard. Elle fournit une qualité d'image proche de celle de l'oeil humain.

Risk Captur prend en charge la compression H.264/H.265/MJPEG et propose une vidéo d'une fluidité exceptionnelle jusqu'à 30 images par seconde en Full HD 1080p, et 25 images par seconde @ 8MP. En outre, la fonction vidéo ROI (région intéressante) réduit les besoins de bande passante et de stockage.



Risk Captur präsentiert seine neue 8MP bullet IP-Kamera.

Wie ein Wachhund erkennt die jedes Eindringen in menschlicher Gestalt und ermutigt ihn, das Gelände zu verlassen, nicht durch Bellen, sondern dank seiner Blitz-LEDs und der Ausgabe seiner aufgezeichneten Nachricht, die automatisch ausgelöst werden. Seinen TrueWDR Funktion ermöglichen den Einsatz in ständig wechselnden Lichtverhältnisse und bietet gleichzeitig ein klares Bild. IP66, -25°C bis 55 ° C, machen die Kamera ideal für alle edingungen.

Focus Zoom

Diese Funktion ermöglicht den Technikern die Fernsteuerung der Schärfe und Zoom, um die Bereitstellung Ihrer CCTV-System zu vereinfachen und damit die Kosten der Installation zu reduzieren. Die Einstellung kann nach der Installation beziehungsweise Inbetriebnahme der Kamera durch einen einfachen Klick mit der Maus durchgeführt werden.

True WDR

Diese Funktion beinhaltet Techniken, um eine breite Palette von Beleuchtungsbedingungen in einer Szene zu behandeln, sowohl mit sehr beleuchtete Zonen und andere dunkler. Diese Funktion sorgt dafür Punkten sichtbar zu machen, die, mit eine standard Kamera, es nicht sind. Diese Risk Captur Kamera liefert eine Bildqualität nahe der des menschlichen Auges.

Risk Captur unterstützt H.264/H.265/MJPEG Komprimierung und bietet eine außergewöhnliches Fließ Video bis zu 30 Bildern pro Sekunde in Full HD 1080p und 25 Bildern pro Sekunde @ 8MP. Darüber hinaus reduziert die Videofunktion ROI (Region of Interest) die Übertragungsbandbreite und die Speicheranforderungen.



Spécifications / Technische Daten



Informations générales / Productmerkmale

Capteur d'images	Bildsensor	CMOS 1/2.8" 8MP
Minimum d'illumination	Mindestbeleuchtung	N&B / Schwarz & Weiß: 0 Lux Couleur / Farbe: 0,01 Lux
Objectif	Objektiv	2,7 – 13,5mm
Type d'iris	Blende	Fixed
Fonction Jour/Nuit	Tag/Nacht Funktion	Yes
Portée Led IR	IR Strahler Reichweite *	=> 40m
Modèle d'IR	IR Strahler type	Smart IR
Filtre IR mécanique	mechanischer Filter	Yes
Fonction WDR	WDR Funktion	True WDR
Paramètres images	Bilder parameter	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness

Vidéo & audio

Compression	Kompression	H 264, H.265, M-JPEG
Flux	Stream	3 Streams
Qualité	Qualität	VBR/CBR
Fréquence d'images VS résolution	Bildrate VS Auflösung	Stream1: 3840x2160, 2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720 @ 25/30fps Stream2: D1, VGA, CIF @ 25/30fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps
Micro intégré	integriertes Mikrofon	Yes
Haut-parleur intégré	eingebauter Lautsprecher	Yes

Réseau / Netzwerk

Interface	Anschlüsse	Ethernet: RJ45 10/100 Mb/s
Protocoles supportés	Unterstützte Protokolle	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL
Sécurité	sicherheit	User security authentication, Reset, Hardware WatchDog

Connecteur E/S / Ein/Ausgänge Anschlussklemmen

Port audio E/S	Audio Ein/Ausgänge	1/1
E/S logique	Alarm Ein/Ausgänge	1/1
Port carte micro SD	MicroSD Kartensteckplatz	1 (=> 256Gb)

Gestion d'événements / Event Management

Déclancheur d'événement	Ereignisauslöser	Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting
Notifications	Mitteilung	When an alarm is triggered, active strobe light to warn intruders off.
Pre/Post enregistrement	Pre/Post Aufnahme	

Electricité / Elektrisch

Us (par connecteur)	Betriebsspannung	12Vdc
POE	Power-over-Ethernet	Yes

Domaine d'utilisation / Einsatzgebiet

Température	Einsatztemperatur	-25°C => 55°C
Humidité relative	Luftfeuchte	90%
Certification	Zertifizierungen	CE/FCC
Corps	Gehäuse	IP66



Conditionnement / Verpackung

Poids net	Gewicht	1,25 Kg
-----------	---------	---------

*Die Reichweite der integrierten IR-LED's ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen wie z.B. dunkle, raue Strukturen (Boden, Rasen oder Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

N = Non / Nein => signifie jusqu'à

Dimensions / Abmessungen

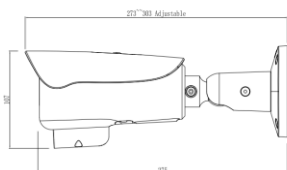

Information pour la commande / Bestellangaben

◆ BU828Z-F

Accessoires / Zubehör

• Boîte de jonction: BJR-49B

