



Megapixel



30 fps

55°C
-40°C

Caractéristiques principales / Hauptmerkmale

- 5 Mega Pixel @ 25 fps
- 2,7-13,5mm lens
- True WDR
- IR LED => 40m
- -40°C PoE



Risk Captur présente sa nouvelle caméra IP antivandale extérieure. Elle offre une qualité d'image de 5 MP avec des fonctions "focus zoom", et True WDR. Elle est appropriée à la surveillance urbaine, d'aéroports, et de bâtiments, La fonction True WDR permet d'avoir une image claire et nette malgré des variations des conditions de luminosité. IP66, de -40°C à 55°C, rend la caméra idéale pour toutes les conditions de travail.

Focus Zoom

Cette fonction de mise au point et de zoom permet aux techniciens de contrôler à distance la netteté et le zoom, de manière à simplifier le déploiement de votre système de vidéosurveillance et par conséquent réduire le coût de l'installation. L'ajustement peut être effectuée, après pose et mise en service de la caméra, par simple cliquer de la souris.

True WDR

Cette fonction intègre des techniques pour traiter un large éventail de conditions d'éclairage dans une scène surveiller, avec à la fois des zones très exposées et d'autres plutôt sombres. Cette fonction rend donc visibles des points qui ne le seraient pas avec une caméra standard. Elle fournit une qualité d'image proche de celle de l'oeil humain.

Risk Captur prend en charge la compression H.264/H.265/MJPEG et propose une vidéo d'une fluidité exceptionnelle jusqu'à 25 images par seconde en Full HD 1080p, et @ 5MP. En outre, la fonction vidéo ROI (région intéressante) réduit les besoins de bande passante et de stockage.



Risk Captur präsentiert seine neue vandalensichere IP-Kamera. Die bietet Bildqualität mit 5 MP, Funktionen wie "Fokus Zoom" und True WDR. Entwickelt für außenbereich, macht von diese Kamera, eine gute lösung für Stadt, Flughäfen, und Gebäude überwachung. Seinen True WDR Funktion ermöglichen den Einsatz in ständig wechselnden Lichtverhältnisse und bietet gleichzeitig ein klares Bild. IP66, -40 ° C bis 55 ° C, machen die Kamera ideal für alle Bedingungen.

Focus Zoom

Diese Funktion ermöglicht den Technikern die Fernsteuerung der Schärfe und Zoom, um die Bereitstellung Ihrer CCTV-System zu vereinfachen und damit die Kosten der Installation zu reduzieren. Die Einstellung kann nach der Installation beziehungsweise Inbetriebnahme der Kamera durch einen einfachen Klick mit der Maus durchgeführt werden.

True WDR

Diese Funktion beinhaltet Techniken, um eine breite Palette von Beleuchtungsbedingungen in einer Szene zu behandeln, sowohl mit sehr beleuchtete Zonen und andere dunkler. Diese Funktion sorgt dafür Punkten sichtbar zu machen, die, mit eine standard Kamera, es nicht sind.

Diese Risk Captur Kamera liefert eine Bildqualität nahe der des menschlichen Auges.

Risk Captur unterstützt H.264/H.265/MJPEG Komprimierung und bietet eine außergewöhnliches Fließ Video bis zu 25 Bildern pro Sekunde in Full HD 1080p und @ 5MP. Darüber hinaus reduziert die Videofunktion ROI (Region of Interest) die Übertragungsbandbreite und die Speicheranforderungen.



Spécifications / Technische Daten



Informations générales / Productmerkmale

Capteur d'images	Bildsensor	CMOS 1/2,8" 5MP
Minimum d'illumination	Mindestbeleuchtung	N&B / Schwarz & Weiß: 0 Lux Couleur / Farbe: 0,03 Lux
Objectif	Objektiv	2,7-13,5 mm
Angle de vue	Blickwinkel	H: 87.5°=>26°, V: 64.8°=>19.9°
Type d'iris	Blende	Fixed
Fonction Jour/Nuit	Tag/Nacht Funktion	Yes
Portée Led IR	IR Strahler Reichweite *	=> 40m
Modèle d'IR	IR Strahler type	Smart IR
Filtre IR mécanique	mechanischer Filter	Yes
Fonction WDR	WDR Funktion	WDR
Paramètres images	Bilder parameter	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness

Vidéo / Video

Compression	Kompression	H.264, H.265, M-JPEG
Flux	Stream	3 Streams
Qualité	Qualität	VBR / CBR
Fréquence d'images VS résolution	Bildrate VS Auflösung	Stream1: 2592x1944, 2592x1520, 1920x1080, 1280x720 @ 25/30fps Stream2: D1/VGA/CIF @25/30fps Stream3: VGA/CIF/QCIF @25/30fps

Réseau / Netzwerk

Interface	Anschlüsse	Ethernet: RJ45 10/100 Mb/s
Protocoles supportés	Unterstützte Protokolle	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL
Sécurité	sicherheit	User security authentication, Reset, Hardware WatchDog

Connecteur E/S / Ein/Ausgänge Anschlussklemmen

Port audio E/S	Audio Ein/Ausgänge	1/1
E/S logique	Alarm Ein/Ausgänge	1/1
Port carte micro SD	MicroSD Kartensteckplatz	1

Gestion d'événements / Event Management

Déclancheur d'événement	Ereignisauslöser	Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse (the five functions support the accurate detection of vehicle and human), People counting
-------------------------	------------------	--

Electricité / Elektrisch

Us (par connecteur)	Betriebsspannung	12Vdc
POE	Power-over-Ethernet	Yes

Domaine d'utilisation / Einsatzgebiet

Température	Einsatztemperatur	-40°C => 55°C
Humidité relative	Luftfeuchte	90%
Certification	Zertifizierungen	CE/FCC
Corps	Gehäuse	IP66 – IK10


Conditionnement / Verpackung

Poids net	Gewicht	730 g
-----------	---------	-------

*Die Reichweite der integrierten IR-LED's ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen wie z.B. dunkle, raue Strukturen (Boden, Rasen oder Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

N = Non / Nein => signifie jusqu'à

Dimensions / Abmessungen

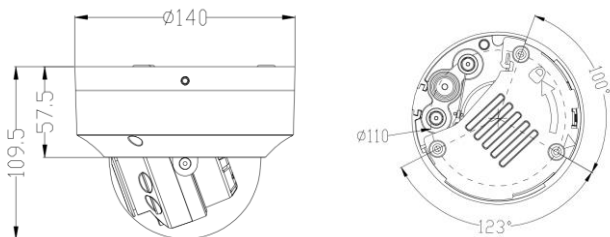

Information pour la commande / Bestellangaben

• DO52780VRZ-BC

Accessoires / Zubehör

- Boîte de junction: BJR45A
- Fixation murale : FM44
- Adaptateur de mat : AM27D

