



Megapixel



30 fps



-30°C 55°C



Caractéristiques principales / Hauptmerkmale

- 2 Mega Pixel @ 30 fps
- 3,7 mm lens
- WDR
- H.265
- -30°C → 55°C



Risk Captur présente sa nouvelle caméra IP pinhole. Elle offre une qualité d'image de 2 MP avec fonction True WDR. Elle est appropriée à la surveillance urbaine, d'aéroports, et de bâtiments, La fonction True WDR permet d'avoir une image claire et nette malgré des variations des conditions de luminosité. de -30°C à 55°C, rend la caméra idéale pour toutes les conditions de travail.

1080p @ 30fps

Risk Captur prend en charge la compression H.264/H.265/MJPEG et propose une vidéo fluide jusqu'à 30 images par seconde en Full HD 1080p sur cette caméra. En outre, la fonction vidéo ROI (région intéressante) réduit les besoins de bande passante et de stockage, et réduit donc les coûts de l'infrastructure du système de vidéosurveillance.

True WDR

Cette fonction intègre des techniques pour traiter un large éventail de conditions d'éclairage dans une scène surveiller, avec à la fois des zones très exposées et d'autres plutôt sombres. Cette fonction rend donc visibles des points qui ne seraient pas avec une caméra standard.

Elle fournit une qualité d'image proche de celle de l'oeil humain.

I/O

Cette entrée – sortie a l'avantage de permettre aux utilisateurs la connexion de périphériques externes essentiels tels que, prise audio, slot pour carte micro SD, détecteurs d'ouvertures et d'autres éléments pouvant provenir de systèmes de détection intrusion.



Risk Captur präsentiert seine neue pinhole IP-Kamera. Die bietet Bildqualität mit 2 MP, Funktion True WDR. Entwickelt für Außenbereich, macht von diese Kamera, eine gute Lösung für Stadt, Flughäfen, und Gebäude Überwachung. Seinen True WDR Funktion ermöglichen den Einsatz in ständig wechselnden Lichtverhältnisse und bietet gleichzeitig ein klares Bild., -30 ° C bis 55 ° C, machen die Kamera ideal für alle Bedingungen.

1080p @ 30fps

Risk Captur unterstützt H.264/H.265/MJPEG Komprimierung und bietet eine außergewöhnliches Fließ Video bis zu 30 Bildern pro Sekunde in Full HD 1080p mit dieser Kamera. Darüber hinaus reduziert die Videofunktion ROI (Region of Interest) die Übertragungsbandbreite und die Speicheranforderungen, und reduziert die Kosten für die Infrastruktur das Video-System daher.

True WDR

Diese Funktion beinhaltet Techniken, um eine breite Palette von Beleuchtungsbedingungen in einer Szene zu behandeln, sowohl mit sehr beleuchtete Zonen und andere dunkeler. Diese Funktion sorgt dafür Punkten sichtbar zu machen, die, mit eine standard Kamera, es nicht sind.

Diese Risk Captur Kamera liefert eine Bildqualität nahe der des menschlichen Auges.

I/O

Der Ein-Ausgang bringt den Anwender das Vorteil, die Verbindung von externe Geräte wie, Audio-Buchse, Micro-SD-Kartenslot, Öffnungsmelder und andere Gegenstände, die von Einbruch-Systeme kommen zB.



Spécifications / Technische Daten



Informations générales / Productmerkmale

Capteur d'images	Bildsensor	CMOS 1/2.8" 2MP
Minimum d'illumination	Mindestbeleuchtung	Couleur / Farbe: 0,01 Lux
Objectif	Objektiv	3,7 mm
Type d'iris	Blende	Fixed
Fonction Jour/Nuit	Tag/Nacht Funktion	N
Portée Led IR	IR Strahler Reichweite *	N/A
Modèle d'IR	IR Strahler type	N/A
Filtre IR mécanique	mechanischer Filter	N/A
Fonction WDR	WDR Funktion	WDR
Paramètres images	Bilder parameter	Brightness/Sharpness/Contrast/Saturation adjustable

Vidéo / Video

Compression	Kompression	H 264, H 265, M-JPEG
Flux	Stream	3 Streams
Qualité	Qualität	VBR/CBR
Fréquence d'images VS résolution	Bildrate VS Auflösung	Stream1:1920x1080, 1280x960, 1280x720 @ 25/30fps Stream2: D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA @ 25/30fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps

Réseau / Netzwerk

Interface	Anschlüsse	Ethernet: RJ45 10/100 Mb/s
Protocoles supportés	Unterstützte Protokolle	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL
Sécurité	sicherheit	User security authentication, Reset, Hardware WatchDog

Connecteur E/S / Ein/Ausgänge Anschlussklemmen

Port audio E/S	Audio Ein/Ausgänge	1/1
E/S logique	Alarm Ein/Ausgänge	2/1
Port carte micro SD	MicroSD Kartensteckplatz	1

Gestion d'événements / Event Management

Déclancheur d'événement	Ereignisauslöser	Motion Detection, Network disconnect, Disk alarm, I/O alarm
Notifications	Mitteilung	
Pre/Post enregistrement	Pre/Post Aufnahme	

Electricité / Elektrisch

Us (par connecteur)	Betriebsspannung	12Vdc
POE	Power-over-Ethernet	N

Domaine d'utilisation / Einsatzgebiet

Température	Einsatztemperatur	-30°C => 55°C
Humidité relative	Luftfeuchte	90%
Certification	Zertifizierungen	CE/FCC
Corps	Gehäuse	


Conditionnement / Verpackung

Poids net	Gewicht	180 g
-----------	---------	-------

*Die Reichweite der integrierten IR-LED's ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen wie z.B. dunkle, raue Strukturen (Boden, Rasen oder Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

N = Non / Nein => signifie jusqu'à

Dimensions / Abmessungen

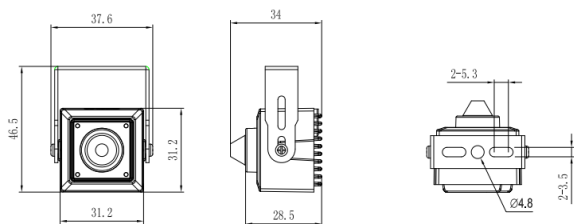

Information pour la commande / Bestellangaben

◆ PH281

