



Caractéristiques principales / Hauptmerkmale

- Built-in 2MP camera
- Built-in speaker (2,5W)
- Can be integrate with induction loop antenna
- Open door with RFID/IC Cards, NFC, Indoor Switch, remote DTMF, Timed open door
- -40°C => 70°C / PoE



Basé sur les protocoles SIP et ONVIF, cet interphone vidéo intègre de puissantes fonctionnalités de contrôle d'accès, d'interphone et de protection de sécurité. Dotée d'une conception en alliage d'aluminium et de 5 boutons de numérotation rapide, il offre une apparence robuste de haute qualité. Avec un niveau de protection élevé IP66 et IK07, il est étanche, anti-poussière et anticollision dans la plupart des environnements extérieurs. Cet interphone vidéo permet aux utilisateurs de passer des appels audio/vidéo via un bouton de numérotation rapide et une caméra de 2 mégapixels et d'obtenir un contrôle d'accès par différents modes. Grâce à de riches interfaces d'entrée et de sortie, il est facile de le relier à d'autres dispositifs de sécurité et avoir de diverses solutions pour les appartements, les bâtiments commerciaux, les communautés et les parcs industriels.

Basierend auf SIP- und ONVIF-Protokollen integriert diese Video-Türsprechanlage leistungsstarke Funktionen für Zugangskontrolle, Gegensprechanlage und Sicherheitsschutz. Mit einem Aluminiumlegierungsdesign und 5 Kurzwahltasten bietet die Videotür ein hochwertiges, robustes Erscheinungsbild. Mit der hohen Schutzart IP66 und IK07 ist es in den meisten Außenumgebungen wasserdicht, staubdicht und kollisionsicher. Mit dieser Videotür können Benutzer Audio-/Videoanrufe über eine Kurzwahltaste und eine 2-Megapixel-Kamera tätigen und die Zugangskontrolle über verschiedene Modi erreichen. Mit umfangreichen Ein- und Ausgangsschnittstellen lässt sich die Videotür einfach mit anderen Sicherheitsgeräten verbinden und in verschiedene Lösungen in Wohnungen, Gewerbegebäuden, Gemeinden und Industrieparks integrieren.

Principe de câblage



Spécifications / Technische Daten



Informations générales / Productmerkmale

Bouton d'appels		5
Lignes SIP		2

Lecteur intégré / Leser

Nombre de badges / lecteur	Karten Menge / Leser	10 000
Transactions		200 000
Format de sortie	Leserschnittstellen	Wiegand & RS-485
Méthodes déverrouillage porte		DTMF, RFID/IC Card, NFC, Indoor Switch, Timed open door
Formats de lecture	Kartenkompatibilität	125KHz & 13.56MHz

Vidéo & Audio

Capteur d'images	Bildsensor	CMOS 1/2.9" 2MP
IR		yes
Angle de vue		H: 120°, V: 60°
Compression	Kompression	H 264
Fréquence d'images	Bildrate VS Auflösung	Stream1: 1920×1080 @30fps
VS résolution		Stream2: VGA @30fps
Haut-parleur intégré	eingebauter Lautsprecher	Yes (2,5W)
Codec large bande		G722/Opus
Codec faible bande		G711A/U, G729A/B, iLBC, G723.1, G.726-32K

Réseau / Netzwerk

Interface	Anschlüsse	Ethernet: RJ45 10/100 Mb/s
Protocoles supportés	Unterstützte Protokolle	SIP v1/v2 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv4/IPv6, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069

Connecteur E/S / Ein/Ausgänge Anschlussklemmen

E/S logique	Alarm Ein/Ausgänge	3/2
Port carte micro SD	MicroSD Kartensteckplatz	1 (=> 128Gb)


Electricité / Elektrisch

Us (par connecteur)	Betriebsspannung	12Vdc
POE	Power-over-Ethernet	Yes

Domaine d'utilisation / Einsatzgebiet

Température	Einsatztemperatur	-40°C => 70°C
Humidité relative	Luftfeuchte	10 => 95%
Certification	Zertifizierungen	CE/FCC
Corps	Gehäuse	IP66/IK07
Montage		Encastré / apparent

Dimensions / Abmessungen

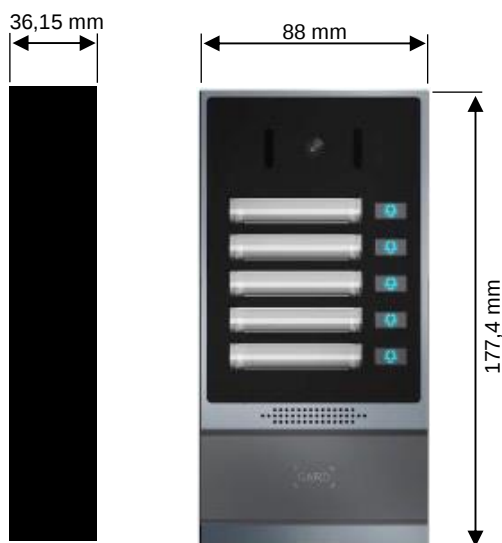

Information pour la commande / Bestellangaben

- ♦ 6PV3E

Accessoires / Zubehör

- ♦ Boîte d'encastrement

