

NOUVEAU!



Cylindre à bouton Type BC 04 MK/BC 04 MK Time

Domaines d'application


- Intérieur.
- Portes standard.

Propriétés

- Longueur minimale 30,7 mm/30,7 mm.
- Contrôle électronique d'un côté.
- Équipement de série classe B VdS, mais sans cachet de conformité.
- Panneton réglable 8 fois.
- Le bouton est mécaniquement toujours apte à être fermé, poignée en laiton nickelé.
- Livré avec piles au lithium.
- Changement de piles nécessaire après environ 18 000 fermetures ou 6 ans de durée d'utilisation.
- Fonction time (en option).
- Fonction de consignation avec logiciel BCEA.
- Pour les cylindres avec fonction time, une évaluation avec indication de l'heure est possible.
- Autres remarques, voir « description générale ».

Rallonges disponibles

- Des deux côtés par paliers de 5 mm respectivement.

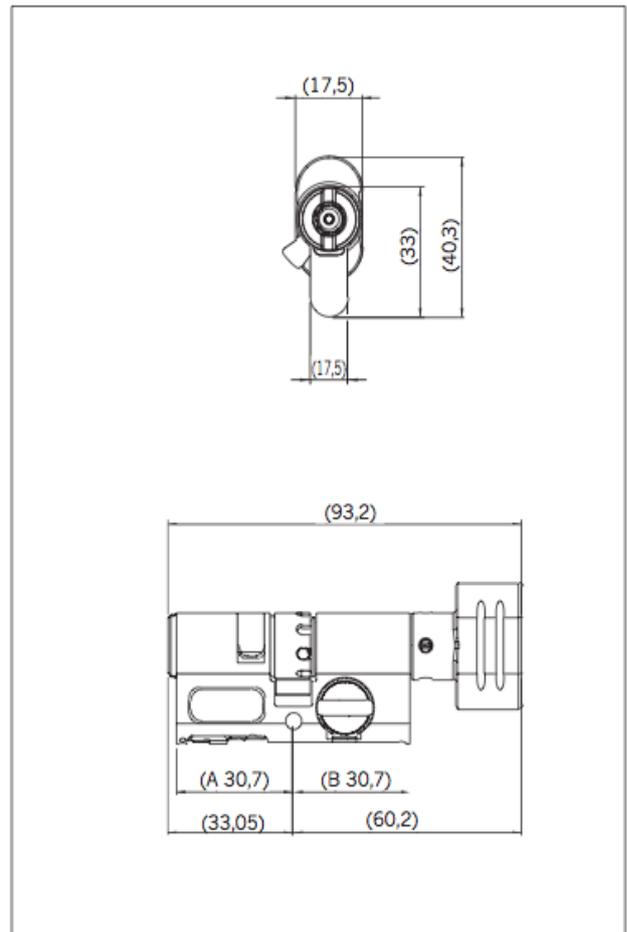

BC 04 MK/BC 04 MK Time

Peut-être utilisé avec :

