



Cylindre à bouton Type BC 04/BC 04 Time

Domaines d'application

- A l'intérieur et à l'extérieur.
- Portes fortement sollicitées.


Propriétés

- Longueur minimum : 30,7 mm/30,7 mm.
- Contrôle électronique d'un côté
- Équipement de série classe B VdS, mais sans cachet de conformité.
- Panneton réglable 4 fois.
 - Matériau de bouton en plastique.
- Livré avec piles au lithium.
- Changement de piles nécessaire après environ 200 000 fermetures ou 10 ans d'utilisation.
- Fonction time (en option).
- Fonction de consignation avec logiciel BCEA.
- Pour les cylindres avec fonction time, une évaluation avec indication de l'heure est possible.
- Autres remarques, voir « description générale ».

Rallonges disponibles

- Des deux côtés par paliers de 5 mm respectivement.

Peut-être utilisé avec :

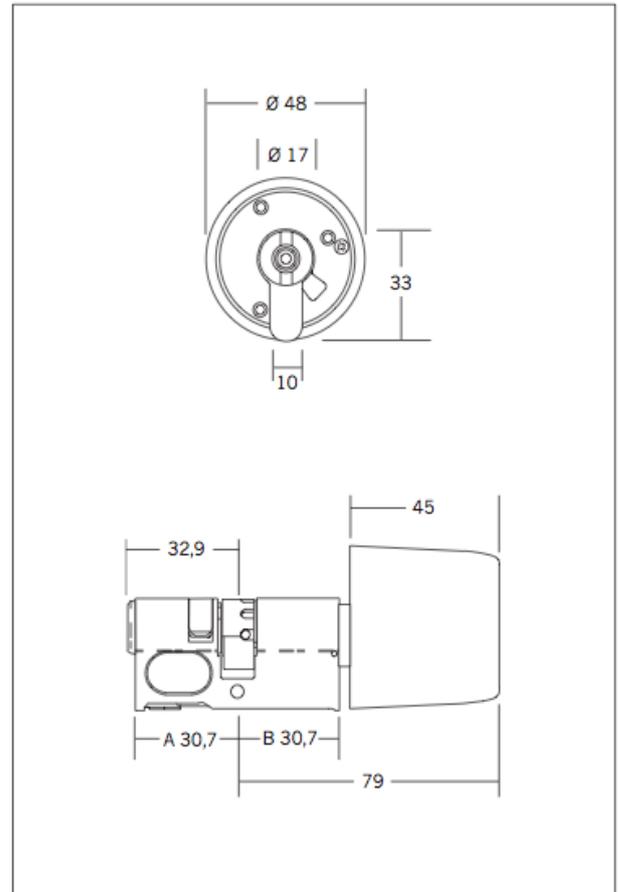

BC 04/BC 04 Time

