

NOUVEAU!



Cylindre à bouton Type BC 14 MK

Domaines d'application


- A l'intérieur et à l'extérieur.
- Portes fortement sollicitées.

Propriétés

- Longueur minimum : 30,7 mm/30,7 mm.
- Contrôle électronique d'un côté.
- Équipement de série classe B VdS, mais sans cachet de conformité.
- Panneton réglable 8 fois.
- Prise latérale pour bloc d'alimentation externe ou jeu de piles.
- Livraison avec câble de raccordement BCZ 30 et jeu de piles BCEB.
- Le bouton est mécaniquement toujours apte à être fermé, poignée en laiton nickelé.
- Changement de piles nécessaire après environ 500 000 fermetures ou 7 ans d'utilisation.
- Fonction time (en option).
- Fonction de consignation avec logiciel BCEA.
- Pour les cylindres avec fonction time, une évaluation avec indication de l'heure est possible.

Rallonges disponibles

- Des deux côtés par paliers de 5 mm respectivement.

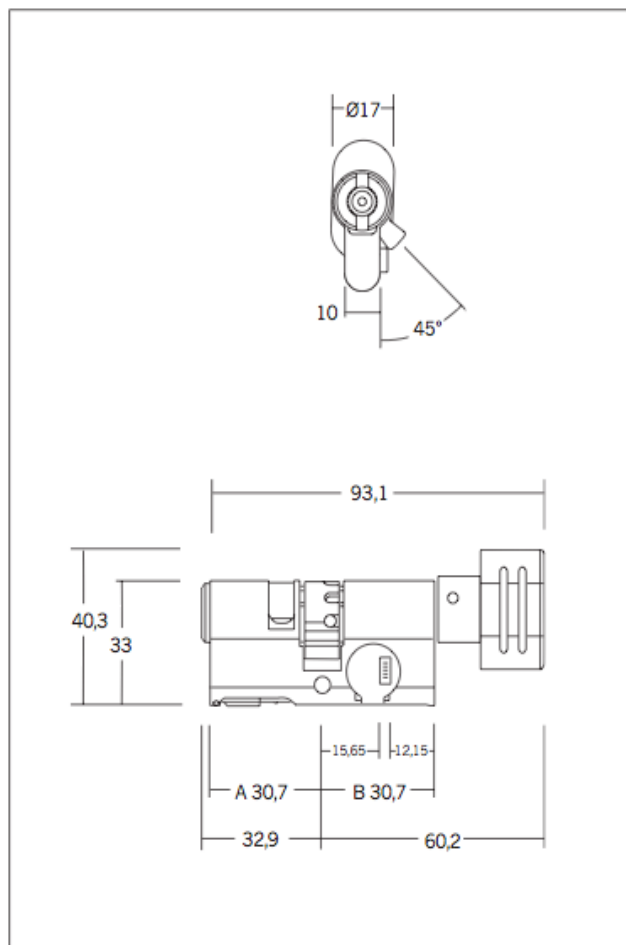

BC 14 MK/BC 14 MK Time

Peut-être utilisé avec :

