



Cylindre double entrée Type BC 15/BC 15 Time

Domaines d'application

- A l'intérieur et à l'extérieur.
- Portes fortement sollicitées.
- Portes qui ne doivent pas être fermées électroniquement et sur demande de l'intérieur.


Propriétés

- Longueur minimum : 30,7 mm/30,7 mm.
- Contrôlé électroniquement d'un côté (côté A), fermeture possible du côté B avec n'importe quelle clé BC.
- Équipement de série classe B VdS, mais sans cachet de conformité.
- Panneton réglable 8 fois.
- Prise latérale pour bloc d'alimentation externe ou jeu de piles.
- Changement de piles nécessaire après environ 500 000 fermetures ou 7 ans d'utilisation.
- Livraison avec câble de raccordement BCZ 30 et jeu de piles BCEB.
- Fonction time (en option).
- Fonction de consignation avec logiciel BCEA.
- Pour les cylindres avec fonction time, une évaluation avec indication de l'heure est possible.
- Autres remarques, voir « description générale ».

Rallonges disponibles

- Des deux côtés par paliers de 5 mm respectivement.

Peut-être utilisé avec :

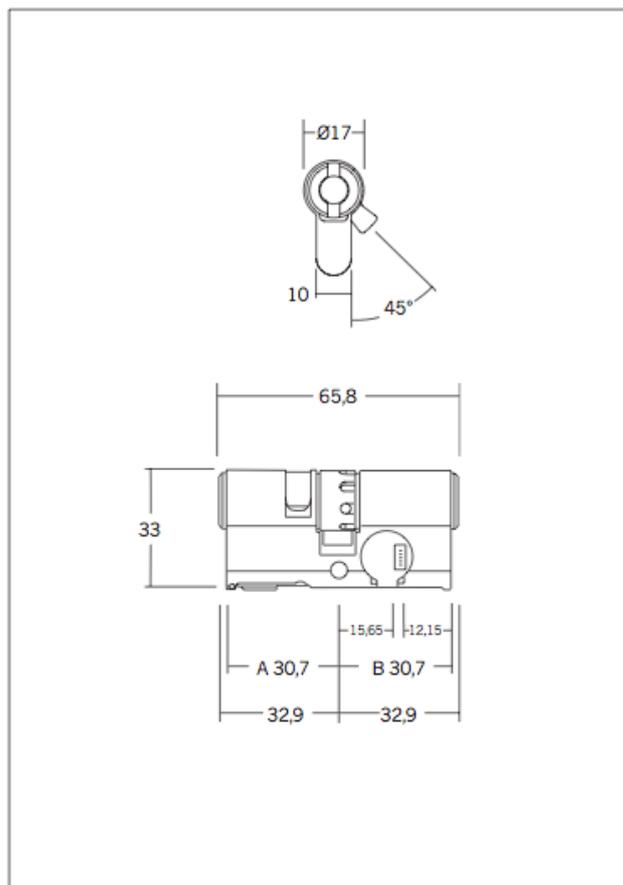

BC 15/BC 15 Time